


## ■タイヤサイズ適合表(夏・冬タイヤ共通)

エクスグリップは普通タイヤ/スタッドレスタイヤ共通です。  
[タイヤに表示してある「SR」「HR」「VR」「R」の記号は、サイズには関係ありませんので省略してあります]

品番	扁平率	80シリーズ	70シリーズ	65シリーズ	60シリーズ	55シリーズ	サイドバンド(2本セット) 品番 標準価格
XG-20		135/80-12	145/70-12 155/70-12	145/65-13	155/60-13		SB18
XG-21		145/80-12 135/80-13		155/65-13	165/60-13		SB18
XG-22		145/80-13	165/70-12 155/70-13	165/65-13	175/60-13		SB18
XG-23		155/80-13 165/80-13	165/70-13 175/70-13 165/70-14	185/65-13 165/65-14	175/60-14		SB18
XG-24		165/80-14	185/70-13 175/70-14	175/65-14 185/65-14	185/60-14		SB20
XG-25		175/80-13	185/70-14	195/65-14	195/60-14 205/60-14	195/55-15	SB20
XG-26		175/80-14 185/80-14	195/70-14	205/65-14 195/65-15	195/60-15	205/55-15	SB22
XG-27		175/80-15	205/70-14 195/70-15	215/65-14 205/65-15	205/60-15 215/60-15	215/55-15 205/55-16	SB20
XG-28		175/80-16	205/70-15	215/65-15		215/55-16	SB22
XG-29			215/70-15		215/60-16		SB22

※タイヤサイズの適合に際しては、タイヤの摩耗度、空気圧、ホイールのリム幅、タイヤの銘柄などによっても誤差が生じてきますので、その際には販売店にご相談下さい。

## タイヤサイズの見方

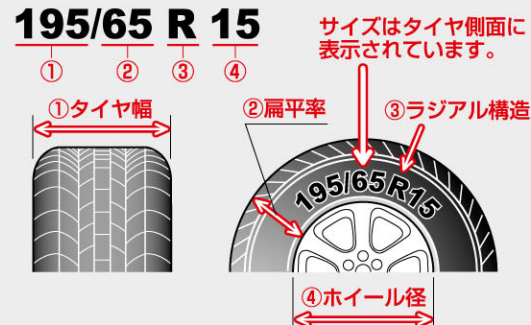

※扁平率が80の場合、扁平率表示が省略される場合が多く、195R15等の表示がありますが、正確には195/80R15となります。  
 ※ラジアルタイヤの表示である「R」「SR」「HR」「VR」等の表示はタイヤサイズとは関係ありません。

## 走行上の厳守事項

速度50km/h以下	急ブレーキ禁止	急発進禁止	急ハンドル禁止
		記載の走行上の厳守事項が守られない場合、製品破損(チェーンの切断、異常摩耗など)が発生し事故を誘発させることとなりますので、必ず厳守して下さい。製造上の不具合が認められる場合以外に、おいての製品破損や事故等のクレーム、返品につきましては一切責任を負いかねます。	
空転禁止	縁石にこすらない		

## 主な装着不可能車種

車種名	年式	型式	排気量	グレード	タイヤサイズ
<b>トヨタ</b>					
bB	H12.2~H17.12	NCP3#		全グレード	185/65-15
イスト	H14.5~	NCP6#		全グレード	185/65-15
キャパリエ	H8.1~H12.3	TJG00	2,400cc	全グレード	195/70-14 195/65-15
シエンタ	H15.9~	NCP8#G	1,500cc	全グレード	175/70-14
パッソ	H16.12~	QNC10	1,300cc	Racy	175/65-14
<b>ニッサン</b>					
セフィーロ	H4.5~H6.8	EA31 ECA31	2,500cc	25SE, 25SE・Mセレクション	195/65-15
<b>ホンダ</b>					
モビリオ	H13.12~	GB1/2	1,500cc	全グレード	185/65-14
モビリオスパイク	H14.9~	GK1/2	1,500cc	全グレード	185/65-14
<b>マツダ</b>					
MPV	H11.6~H18.1	LW系		全グレード	205/65-15 215/60-16
アクセラ	H16.10~	BKEP	2,000cc	20S	205/55-16
アクセラスポーツ	H16.10~ H17.11~H18.6	BKEP	2,000cc	20S 20H	205/55-16
アテンザセダン	H14.5~H17.6 H17.6~	GG3P GGEP	2,300cc	23Eラグジュアリーパッケージ 23EX 20E	205/55-16
プレマシー	H11.4~H17.2	CP系		全グレード	185/65-14 195/65-14 195/60-15 195/55-15 205/55-16
ミレーニア	H9.7~H10.7 H10.7~H12.7	TA3A TA3P TA5P	2,300cc 2,500cc	MC(4WS装着車) MC 25S	215/55-16
ユーノスプレzzo	H5.9~H10.1 H5.9~H8.4	EC8S	1,800cc	GT-A GT、GT-X	205/55-15
ユーノス800	H8.6~H9.7	TA3A	2,300cc	MC(4WS装着車)	215/55-16
<b>スバル</b>					
ディアスワゴン	H11.10~H14.9 H14.9~	TW1 TW2 TW1 TW2	660cc	クラシック、 クラシックスーパーチャージャー ディアス、 ディアススーパーチャージャー	165/70-13
トラヴィック	H13.8~H17.3 H14.10~H17.3 H14.2~H17.1	XM220	2,200cc	SJパッケージ SLJパッケージ XT	205/55-16
フォレスター	H16.2~H17.1 H14.10~H17.1 H17.1~	SG5	2,000cc	X20・L.L.Beanエディション、 XT・L.L.Beanエディション クロススポーツ、クロススポーツ2.0i、 クロススポーツ2.0T 2.0X	215/60-16 215/55-16 215/60-16
<b>スズキ</b>					
エリオ	H13.1~	RA21S RB21S RC51S RD51S		全グレード	185/65-14 195/55-15

●上記車種は、純正装着サイズのタイヤとホイールでは車体(タイヤハウス内やサスペンション等)との隙間不足のため取り付けが不可能です。●全ての車種は調査できておりません。上記車種以外にもクリアランスが狭い車があります。原則として必ず現車で確認して下さい。  
 ●外国車につきましては、販売店又はディーラーでご確認下さい。

車種名	年式	型式	排気量	グレード	タイヤサイズ
<b>ミツビシ</b>					
FTO	H6.10~H12.7	DE#系		全グレード	185/70-14 195/60-15
エアトレック	H13.6~H17.10	CU系		全グレード	215/60-16
エクリプス	H7.6~H11.9	D32A	2,000cc	純正で205/60-15装着車	205/60-15
エテルナ	S63.10~H1.10 S63.10~H4.5	E33A	2,000cc	ZS ZXでオプションでACTIVE ECS装着車	195/65-14
カリスマ	H8.10~H10.5	DA2A	1,800cc	L、LS、LX 2.0VX	185/65-14
ギャラン	S62.10~H1.10 S62.10~H4.5	E33A	2,000cc	2.0MXでオプションでACTIVE ECS装着車	195/65-14
ダイヤモンド	H2.5~H7.1	F1#/F2# F27A	3,000cc	ABS装着車全グレード 30V、30R、30R-SE、30R-S	195/70-14 205/65-15 215/60-15
ダイヤモンドワゴン	H9.10~H13.10	F36W	3,000cc	ES、LS	215/60-16
ディオ	H12.1~H18.3	CR系		全グレード	195/65-14 195/60-15
デボネア	H4.11~H7.10 H7.10~H12.2	S27A S26A	3,500cc	エクシード1、エクシード2、エクシード3、 エクシード3Cp、エクシード3Sp エクシードコンテガ、エクゼクティブ3 エクシードタイプA、エクシードタイプB、 エクシードタイプC エクシードコンテガ、エクゼクティブ3	215/65-15
ミラージュ	H7.10~H12.8 H8.1~H9.8 H8.10~H10.10 H8.10~H12.8 H9.7~H12.8 H10.10~H12.8	CK4A CM5A CK6A CJ4A CJ2A CJ2A	1,600cc 1,800cc 1,600cc 1,500cc	VR VR-X VIEサルーン サイボーグ、サイボーグRX サイボーグZR RS VIEサルーンG X モターク エクシード	195/55-15 185/65-14 195/55-15 185/65-14
ミラージュアスティ	H7.12~H9.8 H7.12~H10.10 H8.1~H9.8 H8.10~H12.8 H10.10~H12.8	CJ4A CJ2A CJ4A	1,600cc 1,500cc 1,600cc	R、RX ZR RS Z RXバージョンR	185/65-14 195/55-15 185/65-14 195/55-15
ランサー	H4.9~ H7.10~H12.5 H8.10~H10.10 H10.10~H12.5	C#9A系 CK2A CK4A CK6A CM5A CK2A	2,000cc 1,500cc 1,600cc 1,800cc 1,500cc	エポリューション全グレード MXツアリング MR MXサルーン GSR MXサルーンG エクシード	205/60-15 195/55-15 185/65-14 195/55-15 185/65-14 185/65-14
レグナム	H10.6~H14.8	EA4W	2,000cc	アメリカンカスタム	205/55-16
<b>ダイハツ</b>					
ハイザー	H10.7~H14.8	G3#系		全グレード	175/65-14 185/65-14
ブーン	H16.12~	M301S	1,300cc	カスタム	175/65-14

## トラクションコントロール装着車について

トラクションコントロール(TRC)など、一部駆動輪を制御するシステムを備えている車種では、その機能を解除した方が良い場合があります。TRCなどの操作方法は、車種の取り扱い説明書をご参照いただき、適正な方法でご使用下さい。

## クリアランス3cm以下使用禁止

① タイヤトレッド部とフェンダーとの隙間  
 ② タイヤの角(一番太い部分)とショックアブソーバーとの隙間  
 ③ ショックアブソーバーとタイヤの最小隙間

●確認箇所

## 装着条件

- 本製品は乗用車専用です。
- ※1BOX車やトラック全般(1BOXバンを含む)には使用できません。無理に使用されますとチェーンの破損や事故の恐れがあります。
- タイヤとホイールと、タイヤハウス内やサスペンション等との間隔が3cm以下であるお車にはご使用になれません。(タイヤとホイールがメーカー標準装着と異なる場合は、特にご注意下さい。) 現車にて確認を。
- スパイクタイヤにはご使用になれません。(スノー、スタッドレスタイヤには使用可能です。)

空転しやすいので  
走行時に注意して下さい。

## 商品内容

本製品には、次のパーツが入っています。必ずご確認下さい。  
 ※装着後における内容物の不足につきましては責任を負いかねます。

① チェーン本体	1ペア
② 取扱説明書	1部
③ サイドバンド	4本
④ チェーン収納袋	1枚
⑤ フックヘルパー	1個
⑥ 作業手袋	1ペア
⑦ 認定のしおり	2枚

※仕様及び外観は品質改良の為、予告なく変更することがあります。  
 ●本製品は日本で企画開発され中国で製造しております。

**株式会社 アムス**  
 〒491-0871 愛知県一宮市浅野字大島14 TEL.0586-76-8194(代)